

Мотор переменного тока с короткозамкнутым ротором, система пуска повышенной безопасности EEx e II T 3, степень защиты IP 54 В 3, с РТВ-аттестатом

Напряжение 230/400 V 50 Hz, число оборотов 1500 мин.⁻¹

Заказ-Nr.	Мощность kW	Типоразмер	Вес
26 001	0,75	80	9,8
26 002	1,00	90 S	12,7
26 003	1,35	90 L	16,0
26 004	2,00	100 L	22,0
26 005	2,50	100 L	24,0
26 006	3,60	112 M	29,0


Напряжение 400/690 V 50 Hz, число оборотов 1500 мин.⁻¹

Заказ-Nr.	Мощность kW	Типоразмер	Вес
26 007	5,00	132 S	39,0
26 008	6,80	132 M	53,0
26 009	10,00	160 M	73,0
26 010	13,50	160 L	90,0
26 011	15,00	180 M	165,0
26 012	17,50	180 L	180,0
26 013	24,00	200 L	240,0
26 014	30,00	225 S	300,0
26 015	36,00	225 M	330,0

Напряжение 400/690 V 50 Hz, число оборотов 750 мин.⁻¹


Заказ-Nr.	Мощность kW	Типоразмер	Вес
26 021	4,80	160 M	67,0
26 022	9,70	180 L	175,0
26 023	16,50	225 S	300,0

Моторы других исполнений и мощностей - по Вашему запросу.

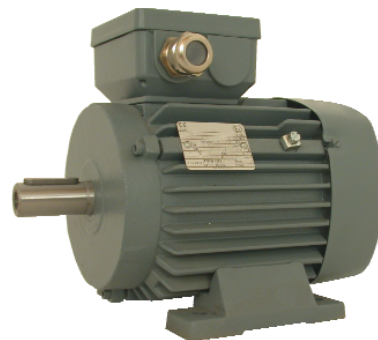

Мотор переменного тока с цилиндрическим приводным редуктором с короткозамкнутым ротором, система пуска повышенной безопасности EEx e II T 3, степень защиты IP 54, напряжение 400/690 V, 50 Hz, с РТВ-аттестатом

Заказ-Nr.	Мощность kW	Обороты мин. ⁻¹	Типоразмер	Вес
26 031	5,0	560	132 S	88,0
26 032	10,0	580	160 M	145,0
26 035	13,5	580	160 L	165,0
26 033	15,0	580	180 M	203,0
26 034	17,5	580	180 L	214,0



Выключатель-защита для производственного выключения/включения и защиты взрывобезопасных моторов, корпус из пластмассы, степень защиты IP 65, система пуска повышенной безопасности E Ex de II C, с РТВ-аттестатом

Заказ-Nr.	Область установки	Вес	Заказ-Nr.	Область установки	Вес
26 051	1,6 - 2,5 A	3,5	26 057	9,0 - 12,5 A	3,5
26 052	2,5 - 4,0 A	3,5	26 058	12,5 - 16,0 A	4,4
26 054	4,0 - 6,3 A	3,5	26 059	16,0 - 20,0 A	4,4
26 056	6,3 - 9,0 A	3,5			



Кнопочный выключатель в изоляционном корпусе, система пуска повышенной безопасности EEx de II C T6, для управления электроустановки, степень защиты IP 64, с РТВ-аттестатом

Заказ-Nr.	Исполнение	Рис.
26 041	Авар.выключатель с ударной кнопкой	1
26 042	ВКЛ-ВЫКЛ-выключатель	2
26 043	ВКЛ-ВЫКЛ-выключатель с контр.лампочкой	3
26 044	Авар.выключатель с запирающейся кнопкой	4

Кнопочный выключатель без системы пуска повышенной безопасности, степень защиты IP 64

Заказ-Nr.	Исполнение	Рис.
26 046	Авар.выключатель с ударной кнопкой	иден.1



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Реле-разъединитель для передачи сигналов из взрывоопасных областей, для монтажа в шкаф управления, с самобезопасной токовой цепью, возможен контроль цепи/замыкания посредством подключения комбинации сопротивлений, с РТВ-аттестатом

Исполнение: **A** = 1 канал / 1 переключатель
Исполнение: **B** = 2 канала / 2 переключателя

Заказ-Nr.	Заказ-Nr.	Тип	Напряжение
Исп. A	Исп. B		
26 301	26 302	KFA6	230 V/50 Hz
26 303	26 304	KFD2	24 V-DC

Реле-разъединитель, TÜV-контроль
26 305 - KHA6-SH 230 V/50 Hz



Контроль температуры для электромагнитной муфты

Выключатель для монтажа в шкаф управления, с самобезопасной токовой цепью, для подключения термометра-сопротивления, свободно-потенциальный реле-выход с двумя переключателями, рабочее напряжение 230 V/50 Hz, EEx ia II C, с РТВ-аттестатом

Термометр-сопротивление PT 100

Заказ-Nr.	Описание
26 309	Термометр-сопротивление, G 1/4" AG
26 311	Выключатель
26 308	Адаптер для SIHI-насоса, M12 x 1 AG - G 1/4" IG, l=70 мм, нерж. сталь



PT 100




Выключатель

Сбор данных и контроль температуры (например на "выходе" компрессора)


Усилитель с 2-мя устанавливаемыми выходами предельных значений и температурным табло, самобезопасный вход для PT 100, DIN-сопротивления с 2-, 3- или 4-приводным выключением, свободнопотенциальный выход, рабочее напряжение 24 V DC, монтаж в 19" носитель или в шкаф управления, с РТВ-аттестатом,

Термометр-сопротивление PT 100, соединение M18 x 1,5 AG

Заказ-Nr.	Описание
26 312	Термометр-сопротивление PT 100
26 313	Усилитель с реле-выходом
26 314	Усилитель с дополнительным токо/напряжением выходом
26 315	Корпус для монтажа в шкаф управления
26 316	Защитная трубка для термометра, соединение M18 x 1,5 IG, с аттестатом 3.1.B EN 10 204
26 317	Пружинная планка, соединительные штифты 0,8 x 2,4 мм



PT 100



Усилитель



Защитная трубка

Контроль переполнения для жидкостей, электронный, рабочая температура -40°C до +120°C, допустим к применению в взрывоопасной зоне 0, с РТВ-аттестатом

Заказ-Nr.	Описание
26 135	Сенсор FTL 50 PN 25, Соединение 1" NPT AG, длина сенсора 66,5 мм
26 136	Прибор-преобразователь FTL 320, с самобезопасным входом и реле-выходом (рабочий контакт), 1-канал, рабочее напряжение 230 V AC, для монтажа в шкаф управления



Сенсор



Прибор-преобразователь

Сенсоры с другими соединениями напр. с DIN-фланцами - по Вашему запросу.

Сирена с электромагнитной системой, 230 V/50 Hz, сигнализатор для наружного применения

Заказ-Nr.	Исполнение	Вес
26 061	без Ex-защиты	0,9
26 062	с Ex-защитой, с РТВ-аттестатом	1,0



Контрольная лампа для оптического оповещения, 230 V/50 Hz, сигнализатор для наружного применения

Заказ-Nr.	Исполнение	Вес
26 151	без Ex-защиты	0,5
26 152	с Ex-защитой, с РТВ-аттестатом	1,3



Ручной фонарь для Ex-зоны, [EEx ia] e II C T6, IP 66, для щелочных батарей Типа R 20

Заказ-Nr.	Лампа	Кол-во батарей ¹⁾	Вес
26 161	2,5 V/0,3 A	2 шт.	0,20
26 162	3,7 V/0,3 A	3 шт.	0,25



¹⁾ Батареи не входят в комплект поставки.